


A váltóáramú adapter csatlakoztatása / Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a megfelelő a töltőfejet a hálózati adapterhez egy egyszerű csúsztatással.

A töltőfej eltávolításához egy csipesszel (vagy bármilyen hegyes végű eszközzel) nyomja meg a fejet csatlakozásnál, majd csúsztassa le.

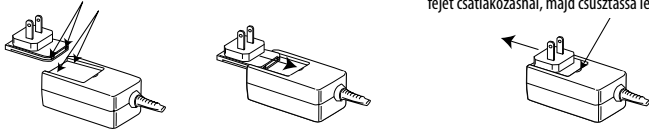

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hangrendszer hátoldalán található "DC IN" bemenethez, majd dugja a hálózati töltőfejet egy 100V - 240V fali csatlakozóba.

Az A33 beépített akkumulátorral rendelkezik, amely automatikusan töltődik, míg az eszköz csatlakoztatva van a táphoz. Amennyiben az A33 áram alatt van és töltődik, a bekapcsoló gombra épített visszajelző LED pirosan világít, majd az akkumulátor teljes töltöttségénél borostyán színűre vált.

Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a bekapcsoló gombra épített visszajelző LED folyamatosan kivilágosodik, majd elhalványul.

Megjegyzés: Az akkumulátor kb. 6 óra folyamatos zenelejátszást biztosít normál hangerőn hallgatva.

Megjegyzések:

- Kérjük, csak a gyári töltő adaptert használja
- Amennyiben nem használja, húzza ki a csatlakozókat mind az eszköz hátulján lévő DC IN bemenetből, mind pedig a fali aljzatból
- A beépített akkumulátor használatához húzza ki a váltóáramú adaptert (újratölthető akkumulátor)

Az Újratölthető Akkumulátor Cseréje:


Amennyiben az akkumulátor nem biztosít elegendő energiát (lásd lejjebb: "Újratölthető akkumulátor megjegyzések"), látogasson el a www.tdkperformance.com weboldalra, ahol információt talál az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.

Újratölthető Akkumulátor Megjegyzések:

- Az akkumulátor minden egyes teljes feltöltése, illetve lemerítése (töltési ciklus) kis mértékben rontja az akkumulátor kapacitását. Az újratölthető akkumulátorok meghatározott mennyiségű töltési ciklusra vannak tervezve, kapacitásuk elérése után cserét igényelnek.
- Elképzelhető, hogy az akkumulátor élettartékának lejártakor, vagy lejárt előtt kicserélné a készülék akkumulátorát. Továbbá nagyon fontos az elhasznált akkumulátor rendeltetészerű elhelyezése mind biztonsági, mind pedig környezetvédelmi szempontból. Az akkumulátor szemetesben való elhelyezése környezetszennyező.
- Ne gyújtsa fel / égesse el az akkumulátort



Áttekintés

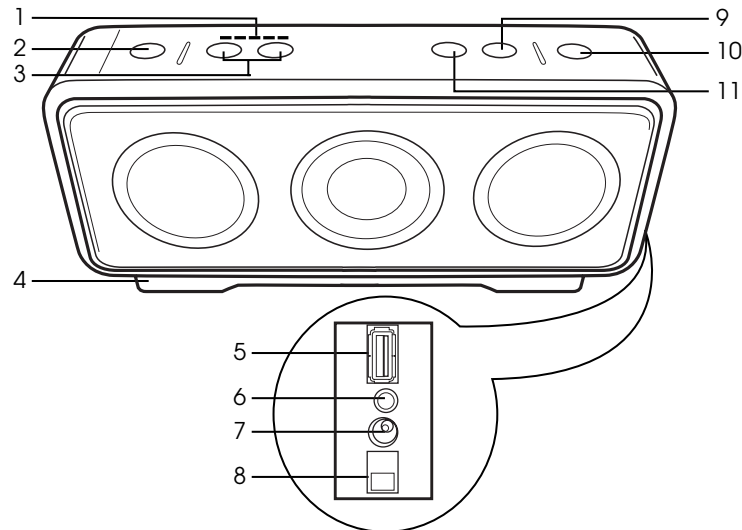

- | | |
|---|--|
| 1. Hangerő jelző LED-ek | 7. DC IN töltőcsatlakozó (Gumi csatlakozó védőajtó mögött) |
| 2. Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb | 8. Hálózati / Akkumulátoros üzemmód kapcsoló |
| 3. Hangerő állító gombok | 9. Bluetooth® módváltó gomb |
| 4. Kihajtható állvány (az A33 alján található) | 10. Telefon gomb |
| 5. USB töltőport (Gumi csatlakozó védőajtó mögött) | 11. AUX módváltó gomb |
| 6. 3.5 mm AUX bemenet (Gumi csatlakozó védőajtó mögött) | |

Működés

Az A33 be- és kikapcsolása:

1. Hálózatról való működtetés: Nyomja meg a Bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához. Akkumulátorral való működtetés: Csúsztassa a gumi csatlakozó védőajtó mögött lévő Akkumulátoros / Hálózati üzemmód kapcsolót az "ON" állásba. Ekkor aktiválódik a Bekapcsoló gomb. A gumi csatlakozó védőajtó kinyitására húzza meg az ajtó szélén található pöcköt.
2. Az aktiválás után a Bekapcsoló gomb megnyomásával keltheti életre az A33-at.

Működés (Folytatás)

A kihajtható állvány használata

Hajtsa ki az A33 alján található állványt az optimális hangzás és akusztika eléréséhez.

Bluetooth eszköz csatlakoztatása

1. Kapcsolja be az A33-at; a legutóbb használt eszköz és hangerő kerül kiválasztásra.
2. Nyomja meg a Bluetooth módváltó gombot, a Bluetooth mód kiválasztásához.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth módváltó gombot, míg a Bluetooth visszajelző LED szaporán villogásba kezd. Így "felfedezhetővé" teszi az A33-at.
4. A párosítást kívánt eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, és válassza ki az A33-at az elérhető / felfedezhető eszközök listájáról. Amennyiben az eszköz a párosítás során kódot kér, használja a "0000" kódot. Egyes Bluetooth eszközöknek elég a kapcsolódás elfogadása. Amennyiben sikeresen létrejött az eszközök közötti Bluetooth kapcsolat, az A33 csippanó hanggal jelez vissza, valamint a Bluetooth visszajelző LED folyamatosan kéken kezd világítani. Amennyiben a kapcsolat valami miatt mégsem jön létre, a Bluetooth visszajelző LED továbbra is lassan fog villogni.

FONTOS: A 3. lépés után 2 perc áll rendelkezésre az eszközök párosításához.


Megjegyzés: Egy új eszköz párosítása után az A33 megjegyzi az eszközt, így a jövőben a kapcsolat automatikusan létrejön.

Zenehallgatás Bluetooth-on keresztül

1. Kapcsolja be az A33-at; a legutóbb használt eszköz és hangerő kerül kiválasztásra.
2. Miután meggyőződött róla, hogy készülékét Bluetooth-on keresztül összepárosította az A33-al (lásd előző fejezet), nyomja meg a Bluetooth módváltó gombot a Bluetooth üzemmód kiválasztásához. Ekkor a Bluetooth visszajelző LED kéken kezd világítani.
3. Indítsa el a zenelejátszást párosított eszközén, a zene ekkor az A33 hangszóróin szólal meg.
4. A hangerőt a Hangerő állító gomb (+/-) segítségével vagy magán a Bluetooth eszközön állíthatja.

AUX IN bemenet (az A33 oldalán)

1. Csatlakoztassa a 3.5 mm-es csatlakozóval rendelkező audio kábel (nincs a dobozban) egyik végét a forrás eszköz LINE OUT vagy fejhallgató csatlakozó kimenetéhez, míg a kábel másik végét az A33 oldalán, a gumi csatlakozó védőajtó mögött található AUX bemenethez.
2. Az AUX kábelen keresztül zenehallgatáshoz kapcsolja be az A33-at, majd a Line In mód kiválasztásához nyomja meg az AUX módváltó gombot.
3. Indítsa el a zenelejátszást az audio kábellel csatlakoztatott eszközön, a zene ekkor az A33 hangszóróin szólal meg.

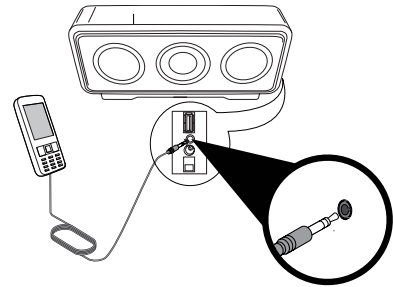

Telefon gomb


Amennyiben bejövő hívása van Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközén, a hívás felvételéhez nyomja meg a Telefon gombot (a hívás felvételek a Telefon gomb borostyán színben kezd világítani), majd beszéljen az A33-on található mikrofonba. A hívás letételéhez nyomja meg újra a Telefon gombot.

Eszköz töltése az A33 USB töltőportján keresztül

Csatlakoztassa eszközét egy USB kábel segítségével az A33 oldalán, a gumi csatlakozó védőajtó mögött található USB töltőporthoz. Az A33 abban az esetben tölti eszközét USB-n keresztül, amennyiben bekapcsolt állapotban, hálózati tápellátáshoz van csatlakoztatva.

"Fröccsenés álló" felépítés

Az A33 ún. "fröccsenés álló" kivittel rendelkezik, mely azonban nem áll ellen a vízben való elmerülésnek, illetve, ha az eszközt folyamatosan víz éri. Az A33 fröccsenés elleni védelméhez zárja be az eszköz oldalán található gumi csatlakozó védőajtót. Az ajtó biztonságos és teljes értékű bezárásához teljesen nyomja bele az ajtó hátoldalán található gumipöcköket az A33 DC IN, valamint USB csatlakozójába, míg az egész ajtó bele nem simul az eszköz oldalába.



Automatikus kikapcsolás

Amennyiben az A33 nem érzékel aktív hangforrást, nem tölti USB-n, 20 perc eltelte után automatikusan kikapcsol. Az audio rendszer "felébresztéséhez" nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

Hibaelhárítás

Amennyiben az A33 nem ad ki hangot, állítsa a kimeneti hangerőt maximumra a csatlakoztatott audio eszközön.

Specifikációk és Kompatibilitás

Általános:	Vezeték nélküli Audio	Bluetooth v2.1,
Áramforrás (AC)	DC 12V Adapter (Center Pozitív)	A2DP, HFP profilok, AAC kodek
Áramforrás (DC)	Beépített, újratölthető NiMH akkumulátor	Vonali Audio bemenet
Méretek 24.1 cm (Szélesség) x 9.5 cm (Magasság) x 5.1 cm (Mélység)		3.5mm sztereó jack akár
Tömeg	1.2 kg	2.5 Vrms bemeneti jelig
Hangszórók .2x1.5" teljes sávzélességű hangszugárzók, 2.5" hangolt ..		USB töltő port
..... mélysugárzó, 2x2.5" passzív hangszugárzók		5.0 V @ 1 A csak töltésre
Kimeneti teljesítmény	2x3W + 9W (mélysugárzó)	IP osztály
		IP64
		Mikrofon
	Elektret kondenzátor

A specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A TDK Life on Record logó a TDK Corporation bejegyzett védjegye, az Imation Corp licenz alatt használja. Minden más védjegy és logó a vonatkozó tulajdonosok bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® és logotípiái a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, az Imation Corp licenz alatt használja őket.